

5. Молочная линия

Система, которая производит перекачку молока после доильных аппаратов к танкам охладителям молока.




Молокоприемник (молочный ресивер) - элемент системы, принимает молоко от всех доильных аппаратов (в зависимости от зала, ставится 2 ед.), нужен для уравнивания молока поступающего от аппаратов, после чего направляется в насос через сигнал датчика уровня

Модель	Объем Л.	Тип
UTV Vert.37L	37	Вертикальный
UTV Vert.54L	54	Вертикальный
UTV Vert.84L	84	Вертикальный
UTV Vert.104L	104	Вертикальный
UTV Horiz.60L	60	Горизонтальный
UTV Horiz.80L	80	Горизонтальный
UTV Horiz.100L	100	Горизонтальный

Модель	Произво-сть м³/час	Мощность двигателя в kW
FP4100	8	0,55
FP4600	11	0,75
FP4600	13	1,1
FP66	15	1,1



Молочные насосы – для перекачки молока после молокоприемника в танки охлаждения. Мощность и производительность, рассчитывается в зависимости от размера зала

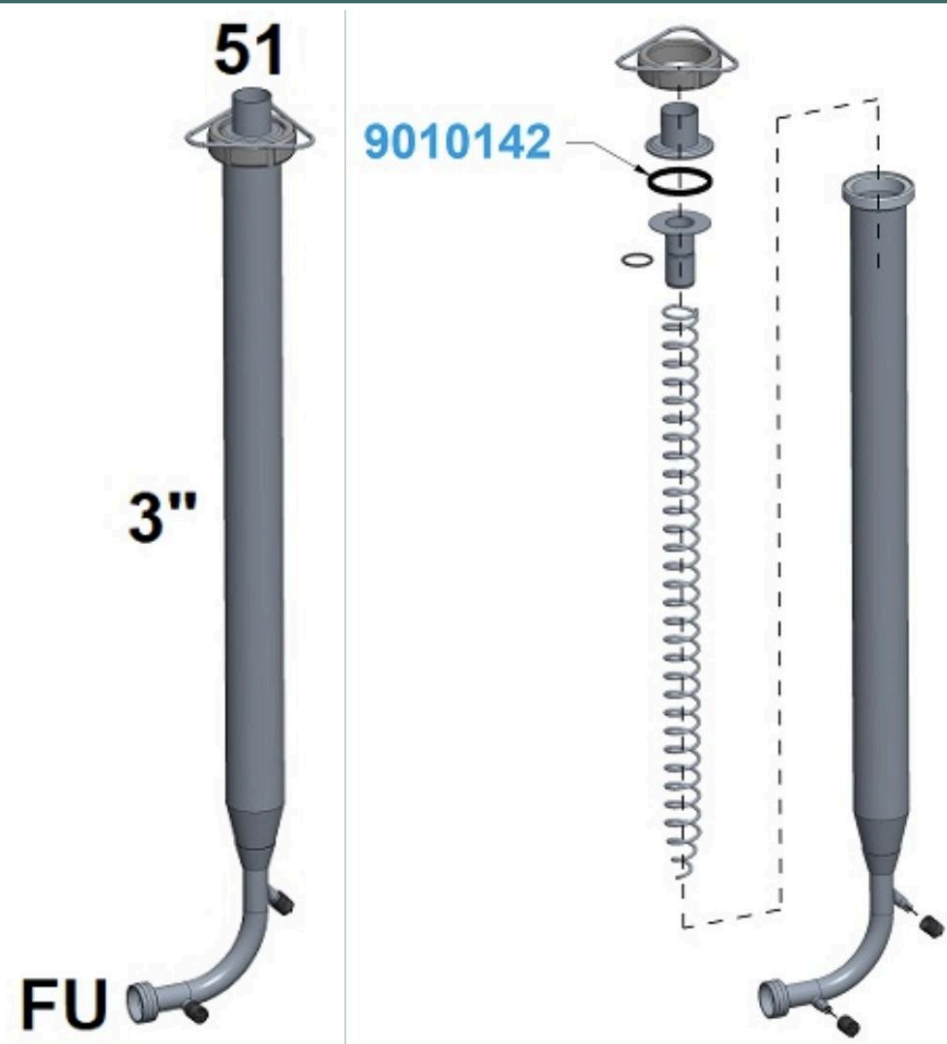

Модель	Диаметр в см
Filter SI 2"	5,08
Filter ST 3"	7,62

Молочный фильтр - устанавливается между молочным насосом и танком охладителем, собирает механические примеси: волосы, пыль, частицы грязи, не давая им попасть в танк охладитель. (корпус и сменный тканевый или бумажный фильтр)