




Оцинкованный скребок с 1 или 2 натяжителями

Разработан специально для работы в открытых системах навозоудаления с использованием двух лебедочных двигателей. Скребок выполнен из горячеоцинкованной стали, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и износу. Центральный корпус может быть оснащён одним или двумя натяжителями, в зависимости от конфигурации установки.



Оцинкованный скребок с колесами для песка

Специально разработан для работы в конюшнях, где в качестве подстилки используется песок. Изготовлен из горячеоцинкованной стали, устойчивой к коррозии и износу. Благодаря опорным колесам, скребок: Обеспечивает минимальное трение с поверхностью, Легко скользит по полу даже при большом количестве песка.

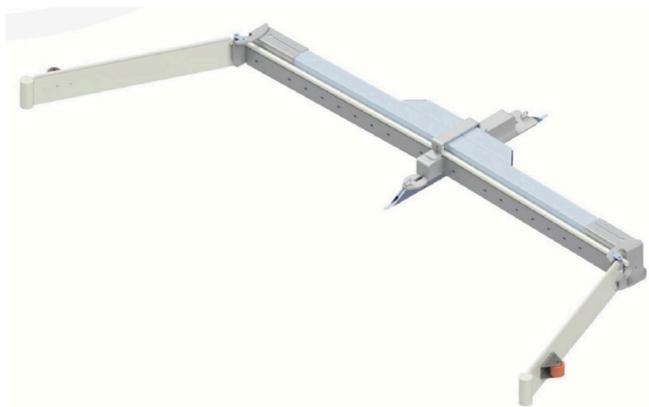

U-образный скребок для навоза

Этот скребок сделан специально, где есть навоз, но нет места для V-образной модели. Он бывает высотой 20 или 24 см. Скребок прочный - сделан из стали, с направляющими и длинными боковыми лопастями на колесах.



V-образный скребок для навоза

Этот скребок специально сделан для конюшен с навозом. Он очень тяжёлый, чтобы было легче его волочить. Есть колёса для лёгкого скольжения. Для навозной жижи на основе соломы есть более лёгкая версия V-образного скребка.



Оцинкованный скребок для решетчатого пола

Скребок состоит из центральной части и двух боковых крыльев с лезвиями с обеих сторон. Он чистит в обе стороны. Высота скребка уменьшена.



Оцинкованный скребок без направляющей

Этот скребок создан для коридоров без напольной направляющей. У него удлинённая направляющая для лучшего центрирования.