


# КОМПОСТИРОВАНИЕ

## СМС ST 350

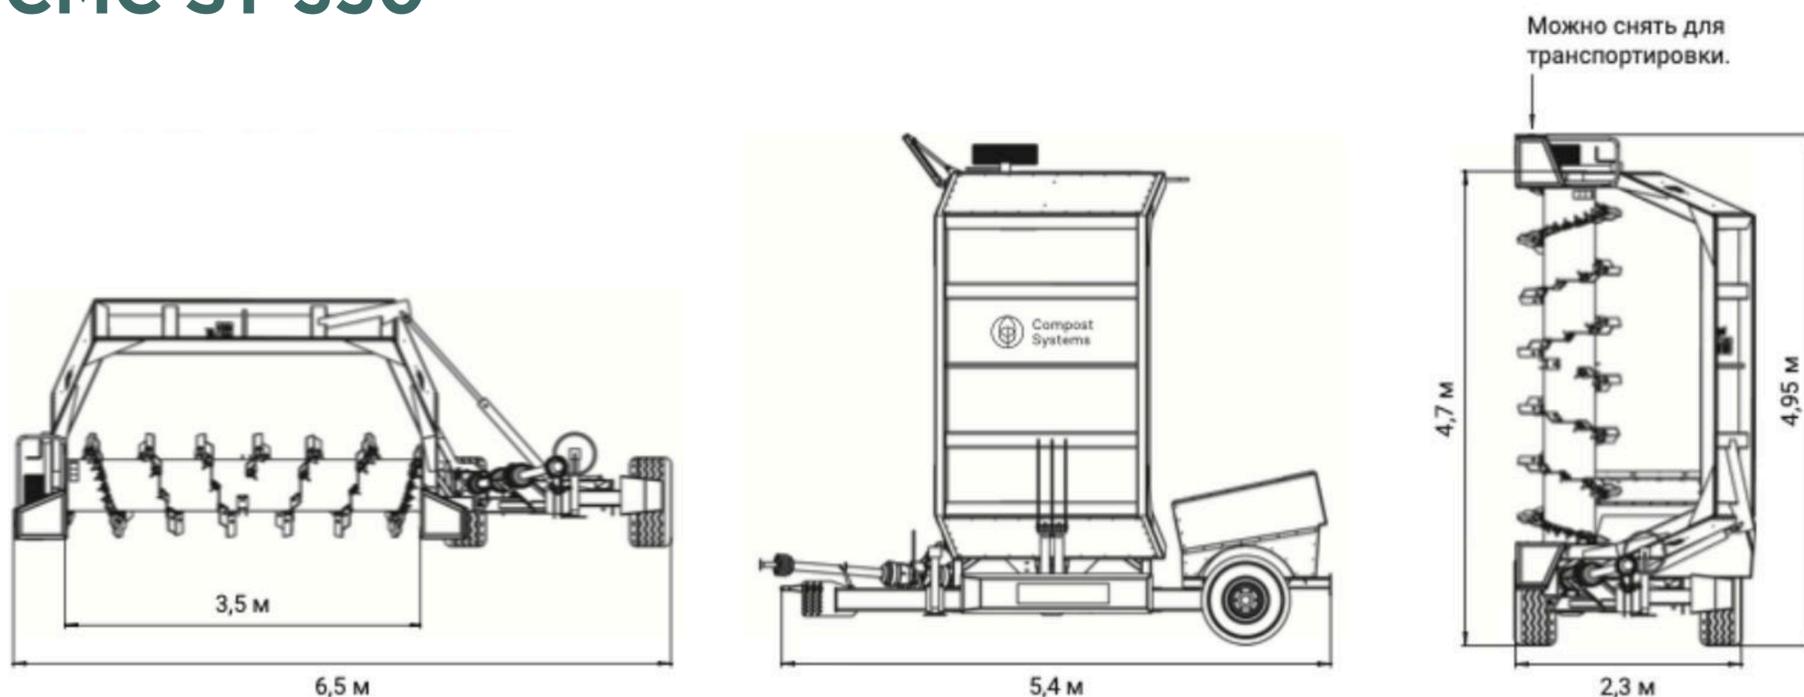

## Технические характеристики

	ST 230	ST 300	ST 350
Макс. ширина стога:	2,7 м	3,4 м	4,0 м
Макс. высота стога:	1,25 м	1,6 м	1,9 м
Длина ротора:	2,3 м	3,0 м	3,5 м
Транспортировочная высота:	3,55 м	4,0 м	4,7 м
Транспортировочная масса:	Ок. 1,4 т	Ок. 2,3 т	Ок. 2,8 т
Транспортировочная масса с учетом бетонных противовесов:	Ок. 3,4 т	Ок. 6,0 т	Ок. 8,5 т
Мощность трактора:	От 30 л. с.	От 70 л. с.	От 100 л. с.
Производительность ворошения:	До 600 м <sup>3</sup> /ч	До 1000 м <sup>3</sup> /ч	До 1200 м <sup>3</sup> /ч
Рабочая скорость:	200 – 750 м/ч (зависит от материала)		100 – 750 м/ч (зависит от размера и плотности стога, а также от хода выполнения процесса)
Шины:	Стандарт: 12.5 / 80 – 15.3 Широкопрофильные шины: 400 / 60 – 15.5		
Цвет:	Серый (RAL 7016) / синий (RAL 5011)		

Возможны незначительные отклонения от указанных размеров из-за производственных допусков и изменения конструкции. Точность данных не гарантируется.