
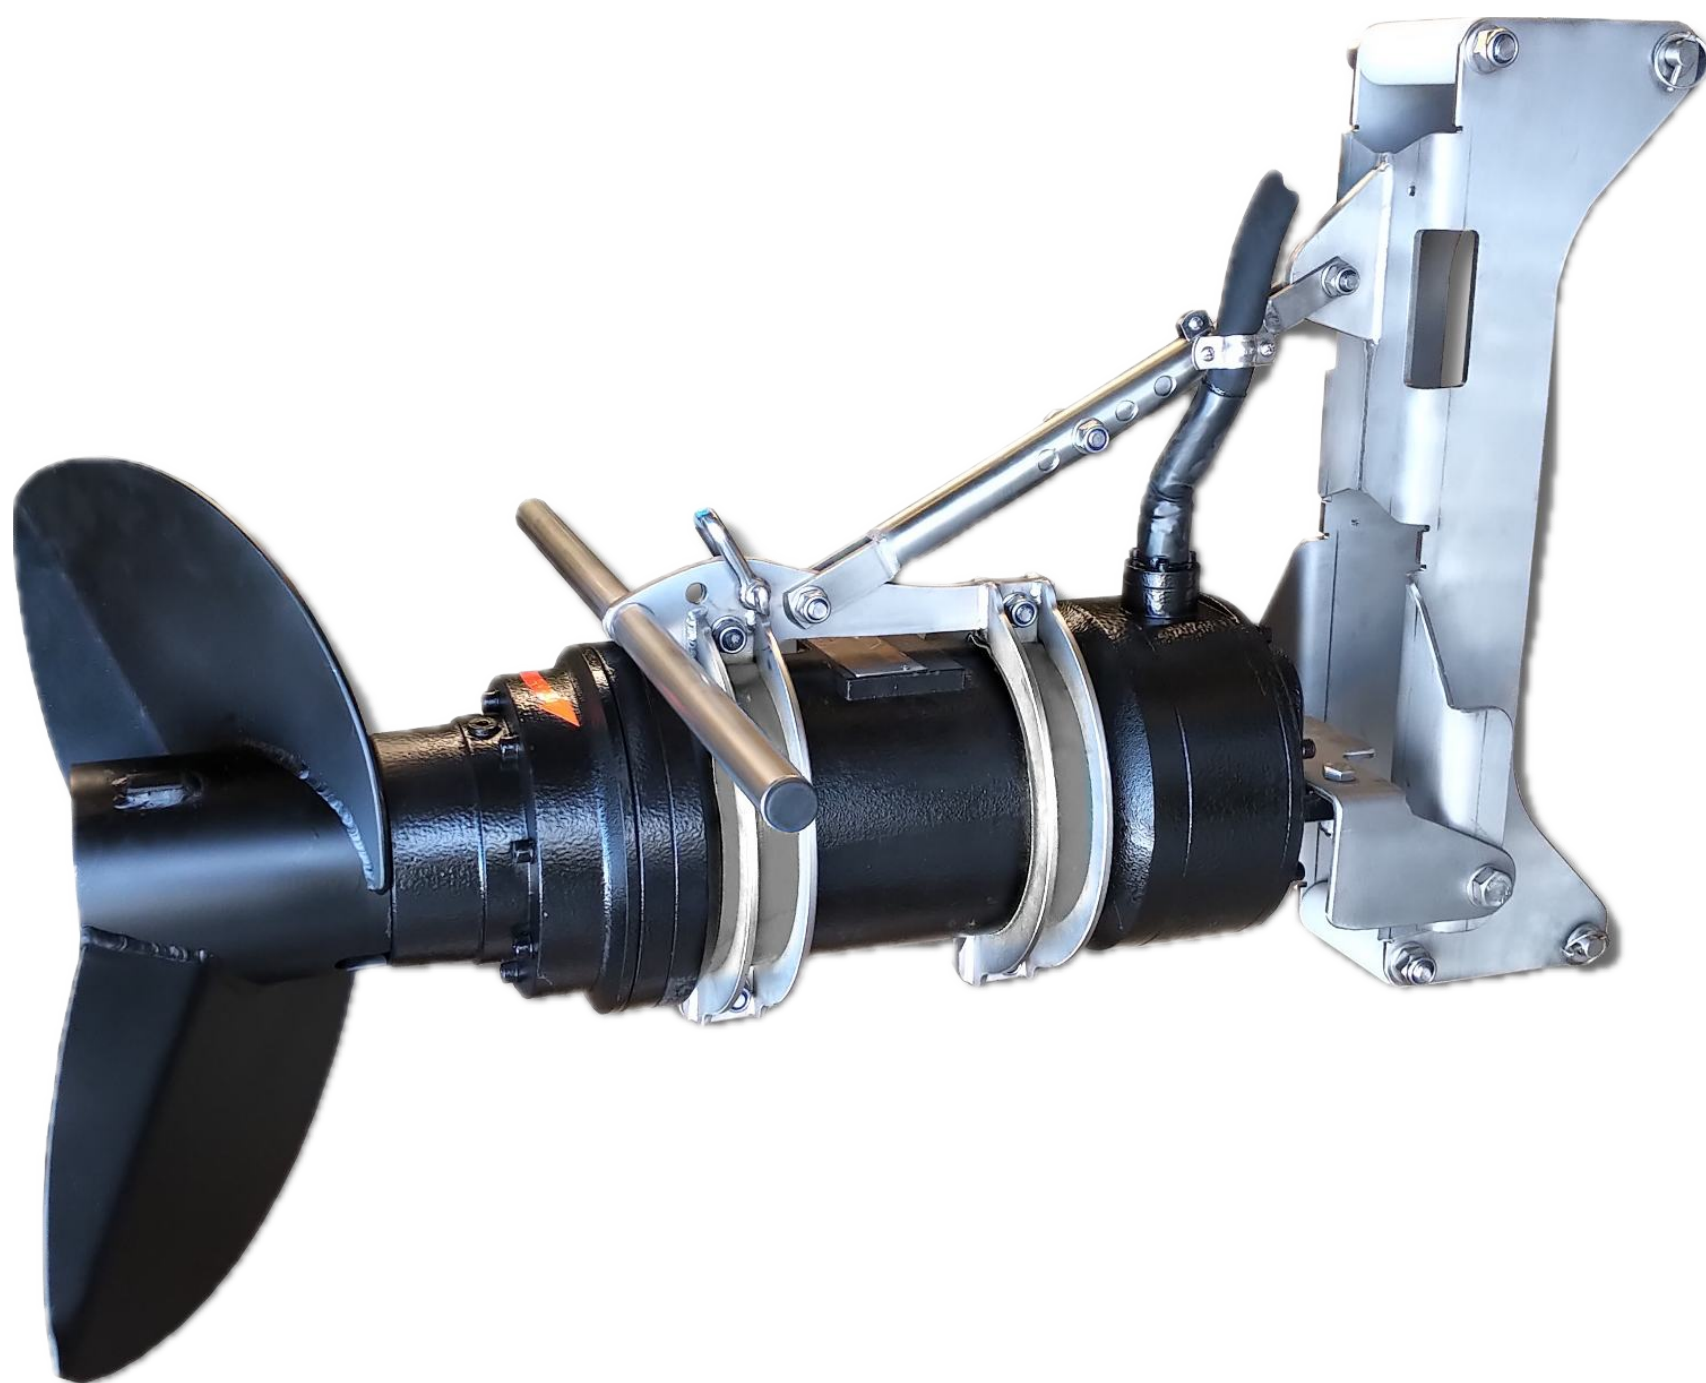


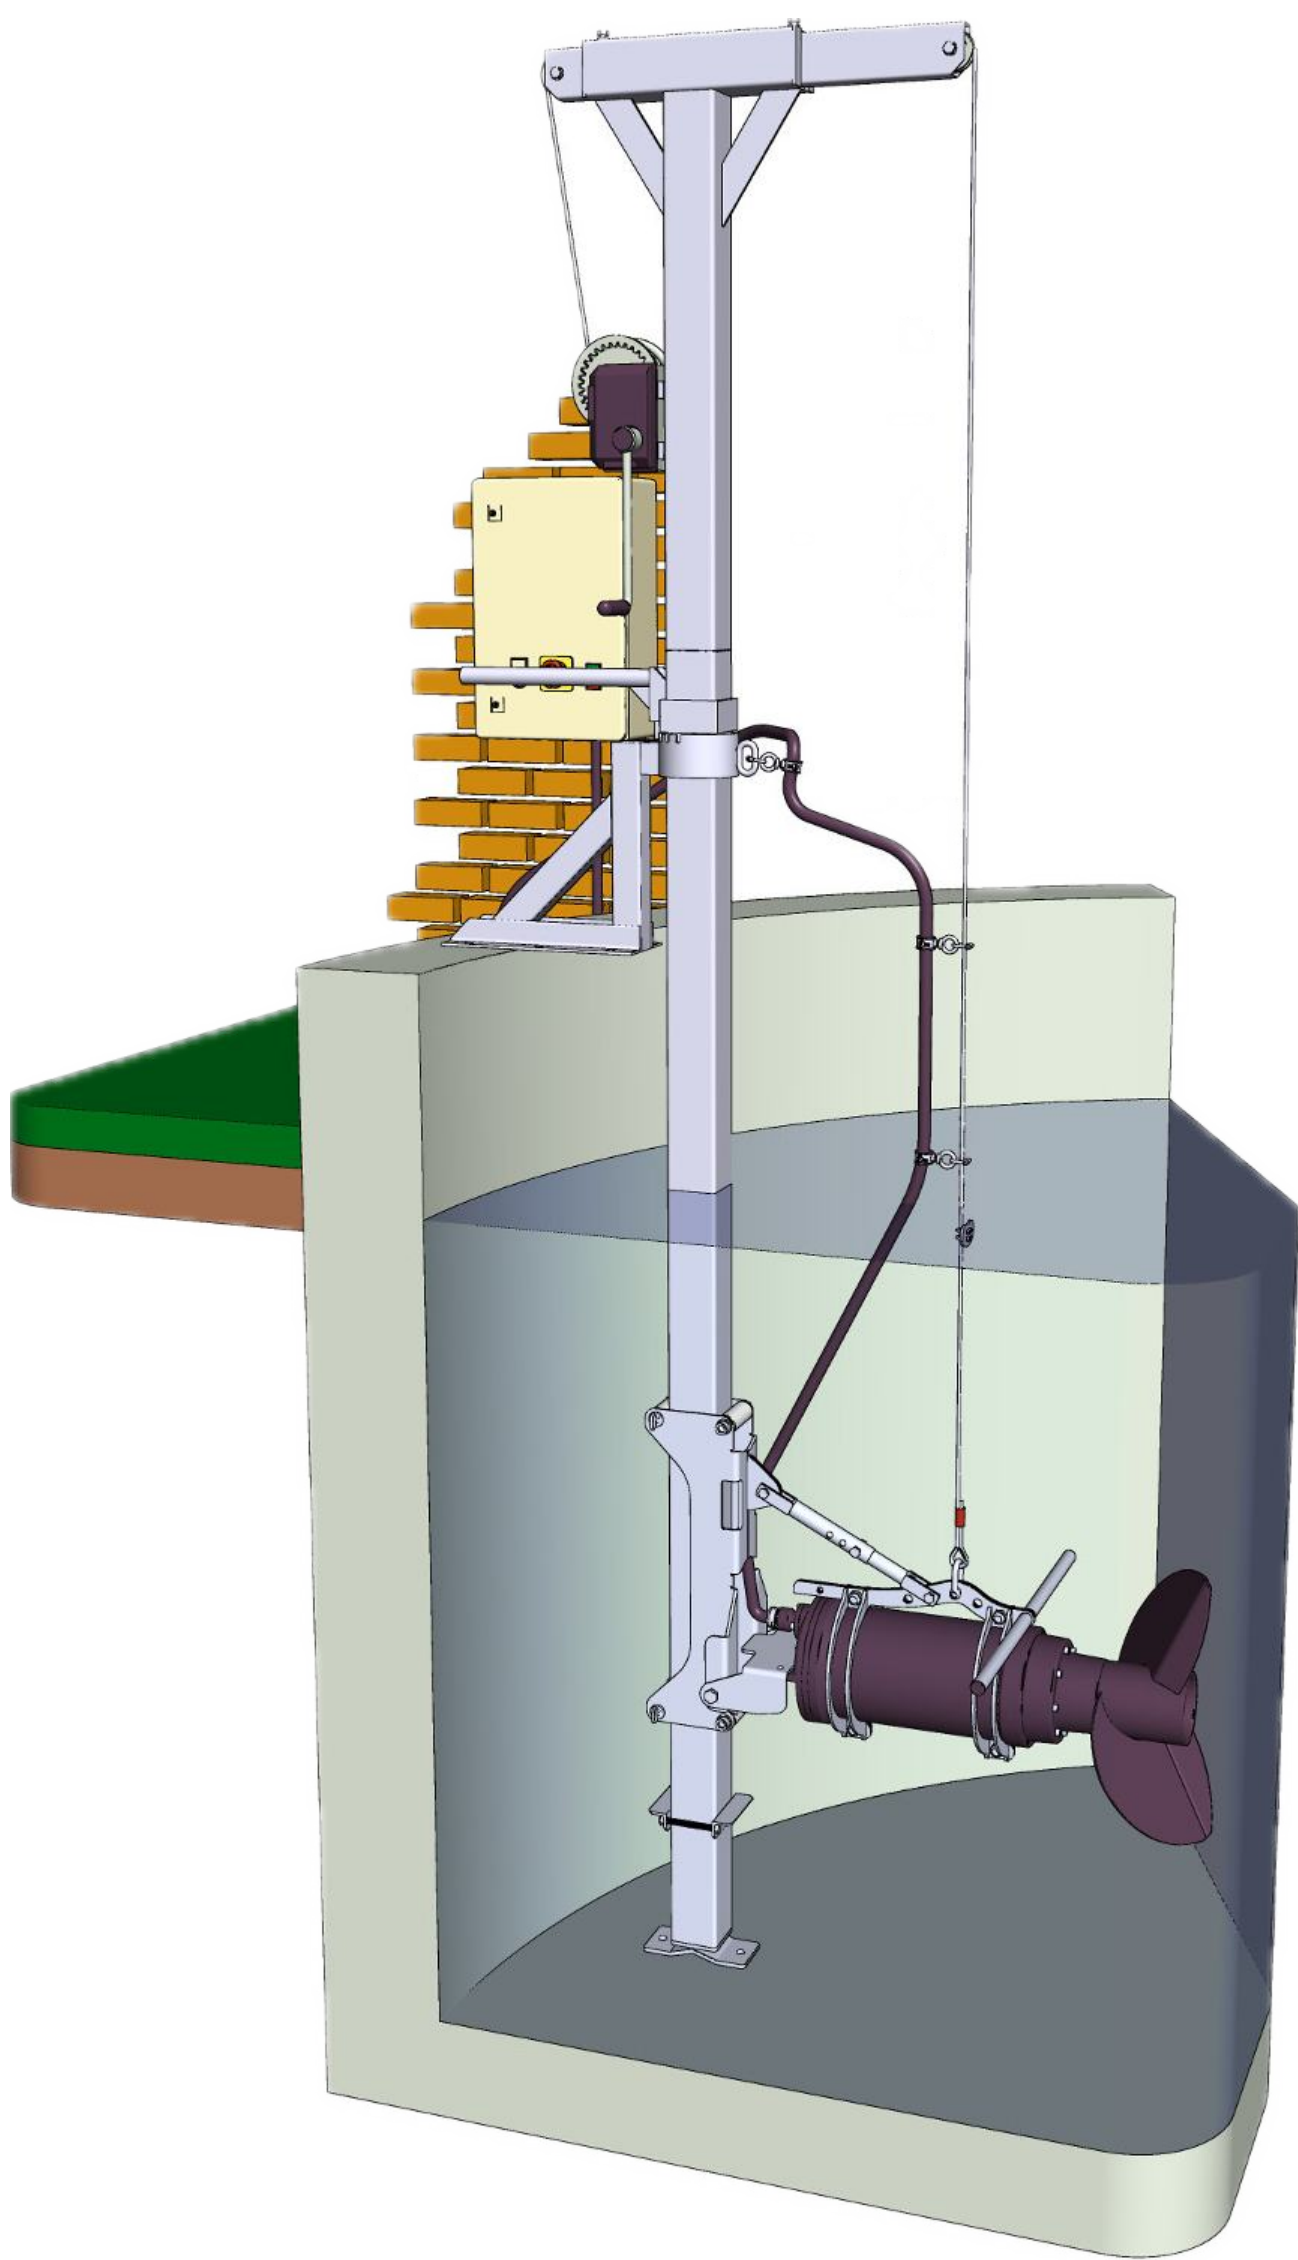

Тип	Мощность kW	Способ установки
Миксеры		
RW3	7.5/11/15/18.5/22	Труба кв. сечения
EW3	7.5/11/15/18.5/22	Тандемный подвес
LW3	7.5/11/15/18.5/22	Рельсовая система

Смесители для навозных систем

Погружные смесители (или миксеры) используются в других резервуарах для перемешивания навозной жижи, воды и органического субстрата.

Их основная задача — обеспечение однородной массы за счёт постоянного перемешивания содержимого. Это важно для:

- предотвращения оседания твёрдых частиц на дно,
- исключения образования плотной корки на поверхности,

Современные смесители обеспечивают:

- надёжную работу в тяжёлых условиях,
- простое обслуживание и низкие эксплуатационные затраты,
- высокую энергоэффективность,
- долгий срок службы благодаря прочной конструкции (часто из нержавеющей стали).

Они подходят как для фермерских хозяйств, так и для крупных промышленных объектов.